

Монолит-Мускул

Бронированные двери
повышенной взломостойкости

Мощнее, надежнее, безопаснее



Входные двери **Монолит-Мускул** превосходят по своим параметрам 4 класс взломостойкости, а потенциально-уязвимые места защищены согласно 5 и 6 классу.

Это решение для тех, кто ответственно подходит к защите своего дома. Данные бронедвери имеют притвор повышенной толщины по всему периметру, дополнительную защиту замков от высверливания и выбивания, дополнительную защиту ригелей, надежную замковую группу, цилиндр не подлежащий вскрытию отмычками и перезапорную систему взаимоблокировки замков. Дизайн отделки двери может быть на любой вкус заказчика.

Монолит-Мускул является моделью, которая сформировалась с постоянных запросов заказчиков и удовлетворяет большинство клиентов своим уровнем взломостойкости, и надежности.



Отделка двери

Отделка внешняя / внутренняя	Покраска / МДФ панель (16мм) / Натуральный дуб / Натуральный камень
Цвет и фактура внутренней отделки	Огромный выбор вариантов
Глазок	Итальянский, большой угол обзора
Дверные ручки и накладки	Хром / золото
Утеплитель	Минеральная вата "KNAUF"
Уплотнитель	Двухконтурный, тепло и звукоизоляционный
Наличники	Покраска / МДФ

Параметры двери

Толщина двери	100мм
Толщина притвора	10мм
Каленые пластины на замках	Фирменные Монолит , по 6мм
Ребра жесткости	9 шт.
Антисрезы	5шт., большой формат
Количество точек запираения дверей	17шт
Броненакладка (Италия)	Вкладная, с юбкой, крепление сквозь замок
Дополнительно	Отверстия под сигнализацию
Открывание двери	Левое / Правое; Внешнее / Внутреннее

Замки полностью закрыты в бронекарман. Это 10мм металла перед замками и 6мм металла за замками. Плюс каленные пластины на весь корпус обеих замков 6мм.

Параметры дверной рамы

Конструкция	Сварная, уголок 65мм, толщина 5мм
Петли подшипниковые, вечные	Фирменные, 2шт, диаметр 32мм
Количество точек крепления рамы	от 12шт
Защита ригелей	Сплошной короб по всей высоте рамы
Порог	Покрашенный / Нержавейка
Защита от выбивания и высверливания ригелей	Фирменные каленные пластины по 4мм



Примеры готовых бронедверей




Замковая группа

Замок основной фиксирующий: **CISA 57.685**



- сувальдный замок с функцией перекодировки
- защита от вскрытия свертышем
- высокая защита от распространенных видов отмычек
- максимальный формат замка
- диаметр ригелей 18мм, ход ригелей 40мм
- трехстороннее запирание: 5 ригелей вбок, 1 ригель вверх, 1 ригель вниз
- высший уровень надежности и отказоустойчивости
- замок с максимальным сроком службы

Замок дополнительный верхний: **ISEO 672G**



- цилиндровый редукторный замок с бесшумным и плавным ходом
- система блокировки при переломе цилиндра
- трехстороннее запирание: 5 ригелей вбок, 1 ригель вверх, 1 ригель вниз
- высший уровень надежности и отказоустойчивости
- замок с максимальным сроком службы
- замок комплектуется временным цилиндром с 5ю ключами

Цилиндр верхнего замка: **Abloy Protec 2**



- цилиндр с дисковым механизмом
- не подлежит вскрытию отмычками
- работает при любых климатических условиях
- защищен от перелома и высверливания
- копию ключа может сделать только владелец зарегистрированной кодовой карты
- имеет максимальный уровень защищенности

Защитная фурнитура

1. Фирменные каленные пластины Монолит.

Замковая группа защищена калеными пластинами по 6мм на каждый замок. Пластины полностью закрывают корпус замков и защищают их от высверливания.

2. Итальянская Броненакладка Azzi Fausto.

Устанавливается на цилиндрический замок ISEO 672G. Крепление на каленные болты 6мм. Утоплена в полотно двери, закрыта 10мм. металла. Не подлежит сбиванию и вырыванию, так как заведена изнутри, под металл.

3. Фирменная защита от выбивания ригелей Монолит.

Каленные пластины 4мм, расположены в полотне рамы, в двух плоскостях. Закрываются металлическим коробом, по всей высоте замковой группы.

4. Замковая группа защищена:

Со всех сторон калеными пластинами и толстыми слоями металла. Также, по всему периметру идет мощный притвор, толщиной 10мм. Массивные ребра жесткости и листы металла толщиной 6мм. В совокупности, такая защита может эффективно противостоять болгарке очень долгое время.

Характеристики

- Взломостойкость данной бронедвери, закрытой всего на один замок, 10ти-кратно превосходит по взломостойкости большинство серийных профильных дверей.
- Данная бронедверь может использоваться как для дома, так и для офисных помещений.
- Запас мощности больше чем 4й класс взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004.
- Шумоизоляция более 50ДБ (больше, чем у кирпичной кладки в два кирпича).
- Огнестойкость - 45 минут.
- Дверь поставляется с временным цилиндром на период ремонта (5ключей).
- Срок изготовления 2-3 недели

Заказ дверей Монолит-Мускул


Бронедвери Монолит-Мускул производятся под заказ, с учетом требований заказчика.

После звонка замерщик приезжает к заказчику, снимает размеры, согласовывает параметры конструкции, дизайна, защитных свойств и передает заказ на производство. Заказчик имеет право приехать на производство в любой момент, чтоб проконтролировать качество.

Дверь проходит тестирование в испытательном стенде три раза, на всех этапах сборки.

По готовности и согласованию с заказчиком, дверь отправляется на объект, устанавливается и проверяется.

Замки проходят перекодировку, клиент получает запечатанный комплект ключей и может с удовольствием пользоваться дверью.

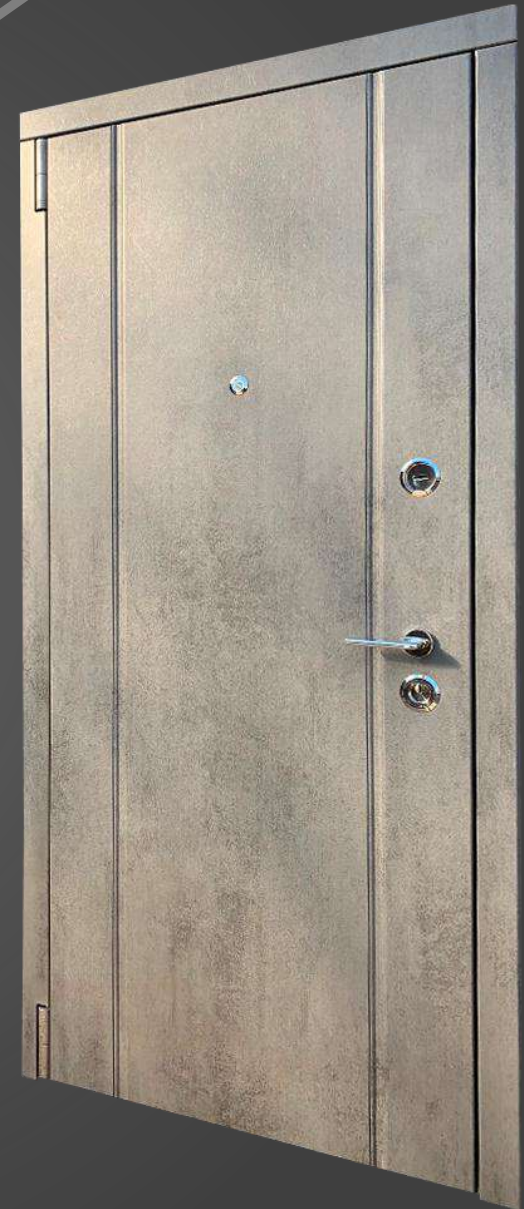

Контакты



Адрес: г. Киев, ул. Вискозная, 3Б

Тел: +38 (067) 19-15-403

Email: bm@vzlom.kiev.ua

Сайт: www.vzlom.kiev.ua